




Equipos Split

Baja Silueta para Conductos

24-30-36 / 220V

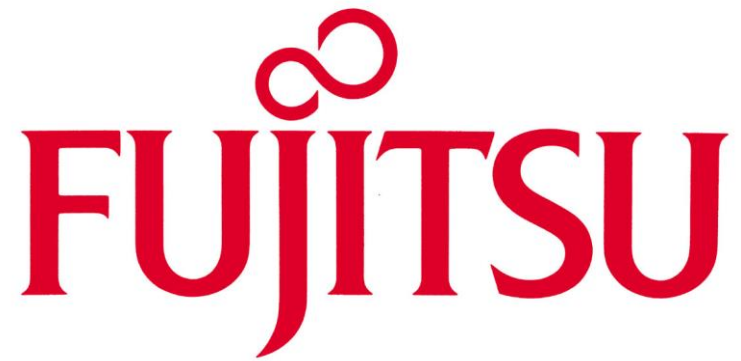

FUJITSU GENERAL LIMITED



EUROFRED Chile

Split Conducto – Inverter Clase A

Maxima eficiencia energetica – La exclusiva tecnología V-Pam de los modelos Fujitsu, conjuntamente a la utilización del compresor DC Scroll permiten obtener rendimientos muy superiores a otros sistemas inverter con un menor consumo energético.


Gran presión estática disponible – Estas unidades permiten trabajar con un amplio rango de presiones manteniendo el mismo nivel de caudal de aire mediante una simple regulación desde el termostato. Esto permite adaptar las unidades a cualquier red de conductos manteniendo el máximo rendimiento y el mínimo nivel sonoro.

Mínimo nivel sonoro – El ventilador de las unidades interiores incorporan el modo “quiet” o supersilencioso que permite trabajar con un mínimo nivel sonoro de hasta 25 dBA.

Facilidad de instalación – Total configuración desde el termostato. Incluye el modo “High ceiling setting” especial para techos altos mejorando la difusión de calor.



Clase energética A.



4 niveles de presión disponibles.



Total configuración desde el mando

CARACTERISTICAS TECNICAS		24		30		36		45	
MODELOS		ACY 71 Uia-LM		ACY 80 Uia-LM		ACY 100 Uia-LM		ACY 125 Uia-LM	
CODIGO FUJITSU GENERAL LIMITED		3NGF8915		3NGF8920		3NGF8925		3NGF8930	
MODELOS Fujitsu General Limited	U. Interior	ARYG24MLA		ARYG30MLE		ARYG36MLE		ARYG45MLA	
MODELOS Fujitsu General Limited	U. Exterior	AOYG24LALA		AOYG30LETL		AOYG36LETL		AOYG45LETL	
Capacidad Frio Nominal (Btu/Hr)		23.222		29.028		32.101		41.322	
Rango de capacidad en frío (Btu/Hr)		3.074 27.320		9.562 34.150		9.562 38.248		13.660 45.420	
Capacidad Calor Nominal (Btu/Hr)		27.320		34.150		38.248		44.395	
Rango de capacidad en Calor (Btu/Hr)		3.074 31.077		9.221 38.248		9.221 43.371		14.343 52.933	
SEER (frío)		6,2		5,9		5,7		3,21 (EER)	
SCOP (Calor)		4		3,9		3,8		3,61 (COP)	
Clase energética (Frío / Calor)		A++ / A+		A+ / A		A+ / A		A / A	
Alimentacion eléctrica (Volts. / Fases / Frecuencia)		230 / 1 / 50		230 / 1 / 50		230 / 1 / 50		230 / 1 / 50	
Consumo eléctrico (Frío / Calor)	KW	2,21 / 2,26		2,65 / 2,68		2,93 / 3,10		3,77 / 3,68	
Intensidad absorbida (Frío / Calor)	Amp	9,7 / 9,9		11,6 / 11,7		13 / 13,6		16,5 / 16,1	
Cantidad de líneas de alimentación electrica		(U.E.) 2x2,5+T		(U.E.) 2x4+T		(U.E.) 2x4+T		(U.E.) 2x4+T	
Cantidad de líneas de interconexión electrica		3x2,5+T		3x2,5+T		3x2,5+T		3x2,5+T	
Conexión alimentación eléctrica (Interior / Exterior)		EXT		EXT		EXT		EXT	
Caudal de aire U. Interior (Max) Inverter	m³/Hr	1.100		1.900		1.900		2.100	
Presión Estática (Min / Max) Inverter	mm.c.d.a.	35 (30-150)		47 (30-150)		47 (30-150)		60 (30-150)	
Caudal de aire U. Exterior (Max)	m³/Hr	2.470		3.600		3.800		6.200	
Presión Sonora U. Interior A/M/B/SQ	dB (A)	31/29/27/25		39/35/30/26		39/35/30/26		42/38/32/28	
Presión Sonora U. Exterior	dB (A)	52		53		54		55	
Dimensiones U. Interior	Ancho mm	1.135		1.135		1.135		1.135	
	Fondo mm	700		700		700		700	
	Alto mm	270		270		270		270	
	Alto mm	578		830		830		1.290	
Dimensiones U. Exterior	Ancho mm	790		900		900		900	
	Fondo mm	315		330		330		330	
	Alto mm	578		830		830		1.290	
	Kg	38 / 44		40 / 61		40 / 61		40 / 86	
Diametro tuberías (líquido / succión)	pulgadas	1/4"	5/8"	3/8"	5/8"	3/8"	5/8"	3/8"	5/8"
Largo máx de tubería entre UI y UE (Total / Vertical)	m	30	20	50	30	50	30	50	30
Refrigerante	R410a	R410a		R410a		R410a		R410a	
Precarga	m	15		20		20		20	
Carga Adicional	gr/m	20		40		40		40	
Rango de funcionamiento Refrigeración	°C	-10 / +46		-15 / +46		-15 / 46		-15 / +46	
Rango de funcionamiento Calefacción	°C	-15 / +24		-15 / +24		-15 / 24		-15 / +24	